

ÇATI FANLARI ROOF FANS

UVS-RF RADYAL ÇATI FANI UVS-RF TYPE RADIAL ROOF FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



* Metal Alt Şase Opsiyoneldir. / Metal Bottom Chassis is Optional.

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow (m3/h)	Ses dB(A)	Ağırlık (Kg)
UVS-RF 250	230	1.05	130	2.685	1.150	75	8
UVS-RF 280	230	1.1	180	2.615	2.000	78	10
UVS-RF 355	230	1	210	1.400	2.350	70	18
UVS-RF 400	230	1.45	435	1.400	3.400	83	22
UVS-RF 450	230	1.50	800	1.350	5.000	83	28
UVS-RF 500	380	3.5	1.450	1.400	7.000	86	45
UVS-RF 560	380	2.5	2.750	1.350	9.800	86	48

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE


Model	A	B	C
UVS-RF 250	355	252	500
UVS-RF 280	370	256	523
UVS-RF 355	450	337	640
UVS-RF 400	450	367	640
UVS-RF 450	550	444	820
UVS-RF 500	600	500	860
UVS-RF 560	630	510	920

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F Class	IP 44	50Hz
Gövde Malzemesi Body Material	Pervane Malzemesi Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
DKP Steel Sheet	Galvaniz / Galvanized	-20 / +50 °C

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

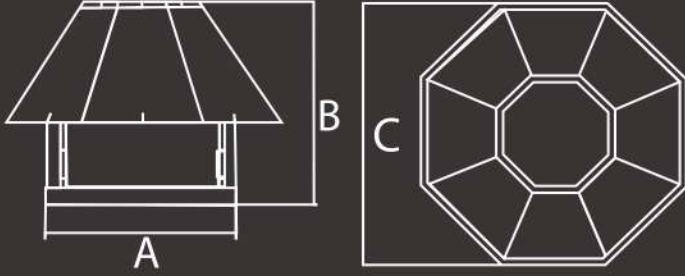

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

- Çeşitli endüstriyel tesisler, mutfaklar ve etkili emiş gerektiren mahaller vb. yerlerde kullanılmaktadır.
- Tüm modellerde fanlar direkt akuple motorlu, geriye eğim seyrek kanatlıdır.
- Uzun süre bakım gerektirmeden çalışabilmektedir.

- Suitable for industrial facilities kitchen and other places where strong aspiration needed.
- All model incorporate direct-drive backward curved centrifugal impeller.
- It can work without maintenance for a long time.

UVS-RF PERFORMANS TABLOSU / UVS-RF PERFORMANCE TABLE

Model	Pa	0	100	200	300	400	500
UVS-RF 250	m³/h	1.150	1.050	860	660	-	-
UVS-RF 280	m³/h	2.000	1.500	1.000	800	-	-
UVS-RF 355	m³/h	2.330	2.000	1.800	1.500	800	300
UVS-RF 400	m³/h	3.400	3.000	2.800	2.500	2.000	1.500
UVS-RF 450	m³/h	5.000	4.000	3.000	3.300	3.000	2.800
UVS-RF 500	m³/h	7.000	6.000	5.500	5.000	4.500	4.000
UVS-RF 560	m³/h	9.800	9.000	8.000	8.100	7.600	7.000

