

UVS-BF

ÇATI FANLARI
ROOF FANSUVS-BF Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanı
UVS-BF Horizontal Discharge Radial Roof Fan

TR

UVS-BF, çatı uygulamalarında yatay hava atışı, dengeli performans ve dış ortam koşullarına dayanıklı yapısı ile güvenilir çalışma sunan endüstriyel bir radyal çatı fanıdır.

EN

UVS-BF, an industrial radial roof fan designed for horizontal air discharge, providing balanced performance, and reliable operation with resistance to outdoor conditions.



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	RPM (r/m)	Max Airflow (m3/h)	Max Pressure (Pa)	Sound dB(A)	Weight (Kg)
UVS-BF315A	230	0.80	400	2.750	1.960	900	56	11.5

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F Class	IP 44	50Hz
Gövde Malzemesi Body Material	Pervane Malzemesi Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
DKP Steel Sheet	Galvaniz / Galvanized	-20 / +50 °C

- Harici motorun ısıya karşı yüksek dayanımlı olması sebebiyle yüksek performans gerektiren yerlerde sorunsuz çalışır.
- Kapalı mekanların hava kalitesini arttırmak amaçlı kullanılır.

- Debi / Airflow : 1650 – 1900 m3/h
- Yatay atışlı radyal / Produced with radial fans
- Direkt akuple motorlu / Direct coupling engine
- Elektrik motoru ve fan aksanı dış etkenlerden korunmaktadır / Electric engines and the fan protected from other impacts

UVENTS FAN SELECTION TOOLS | FAN SEÇİM PROGRAMI




Daha Fazla Bilgi için

Ürüne ait teknik detaylar, performans verileri ve uygulama bilgilerine ulaşmak için QR kodu okutunuz.

For More Information

please scan the QR code to access the product's technical specifications, performance data, and application details.

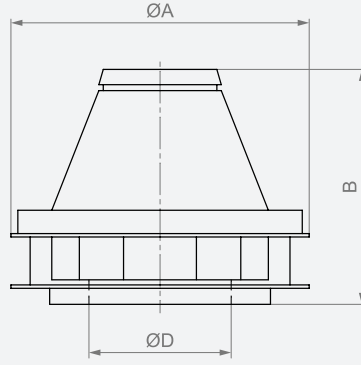

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C
UVS-BF315	411	360	310

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.

UVS-BF PERFORMANS TABLOSU / UVS-FTR PERFORMANCE TABLE

Model	Pa	0	100	200	300	400	500
UVS-BF315A	m ³ /h	1.960	1.820	1.638	1.436	1.219	992

UVS-BF PERFORMANS TABLOSU / UVS-FTR PERFORMANCE TABLE

Model	Pa	600	700	800	900	1000	1100
UVS-BF315A	m ³ /h	755	510	258	-	-	-